

People Counter Dashboard



Inhaltsverzeichnis

1 KBOX A-330-RPI vorbereiten	2
1.1 Download Image	2
1.2 Image auf Micro SD Card übertragen	2
2 Setup XOVIS Kamera	2
2.1 XOVIS Kamera hinzufügen	2
2.2 Kamera Anmeldeinformationen anpassen	3
2.3 Kamera entfernen.	3
2.4 Zusätzliche Feldbezeichnungen.	4
3 Setup Dashboards	4
3.1 Dashboard hinzufügen.	4
3.2 Dashboard Anmeldeinformationen anpassen	6
3.3 Dashboard entfernen.	7
4 Setup externe Geräte (z.B. externe Applikationsserver)	7
4.1 Externe Geräte hinzufügen	7
4.2 Externe Gerätekonfiguration anpassen	8
4.3 Externe Geräte löschen	8
4.4 Zusätzliche Feldbezeichnungen	9
5 Setup Ausgangssignale externer Geräte	9
5.1 Ausgangssignale hinzufügen	9
5.2 Ausgangssignale anpassen	11
5.3 Ausgangssignale löschen	11
6 Dateien hochladen	11
6.1 Dateien hinzufügen.	11
6.2 Dateien auf dem Server anzeigen	12
6.3 Dateien löschen.	12
7 Benutzer	12
7.1 Benutzer hinzufügen	12
7.2 Benutzerdaten anpassen	13
7.3 Benutzer entfernen	14
8 Browser Konfiguration anpassen	14
8.1 Browser Konfiguration neu laden.	14
9 Netzwerk	15
9.1 Netzwerk Setup.	15

KBOX A-330-RPI vorbereiten

Download Image

Version	Download Link
1.3.0.1	http://nas0.dnsalias.com:5000/sharing/wZzteL0s7

Image auf Micro SD Card übertragen

1. Image-Datei über den angegebenen Link herunterladen
2. Archiv extrahieren
3. Das Tool **HDDRawCopy1.10Portable** im Archiv verwenden, um das Archiv auf die Micro SD Card zu kopieren


Setup XOVIS Kamera

XOVIS Kamera hinzufügen

1. Zunächst den Menüpunkt **Devices/ Geräte** auswählen.



2. Auf **Add/ Hinzufügen** klicken.



3. Die entsprechenden Angaben der Eingabefelder ausfüllen. Bitte die URL angeben.

Kamera Url *
<input type="text" value="http://192.168.1.45"/>

4. Die Anmeldeinformationen für die Kamera angeben.

Anmeldung *
<input type="text" value="test"/>

5. Das Kennwort angeben.

Passwort *
<input type="text" value="test"/>

6. In diesem Feld wird die URL des Applikationsservers angegeben (Zieladresse für PUSH Benachrichtigungen von der Kamera).

	Push-Server-Url *
	<input type="text" value="http://localhost:3030"/>

7. Speichern.

	<input type="button" value="✓ Speichern"/> <input type="button" value="✗ Abbrechen"/>
--	---

Kamera Anmeldeinformationen anpassen

1. Wenn die Anmeldeinformationen angepasst werden müssen, bitte hier klicken.

	<input type="checkbox"/> Kamera Url
	<input type="checkbox"/> demo

2 Danach **Edit/ Bearbeiten** auswählen.

	<input type="button" value="✎ Bearbeiten"/> <input type="button" value="🗑 Löschen"/>
--	--

3. Jetzt können hier Anpassungen vorgenommen werden.

4. Anpassungen speichern.


	<input type="button" value="✓ Speichern"/> <input type="button" value="✗ Abbrechen"/>
--	---

Kamera entfernen.


HINWEIS

Achtung! Keine Kameras entfernen, die noch in Benutzung sind

1. Die zu entfernende Kamera bitte auswählen.




2. Auf den Button Delete/ Löschen klicken.




Zusätzliche Feldbezeichnungen.


Das Statussymbol zeigt den Verbindungstatus der Kamera an. Grün bedeutet, es besteht eine Verbindung zu der Kamera, rot bedeutet, aktuell besteht keine Verbindung zu der Kamera.

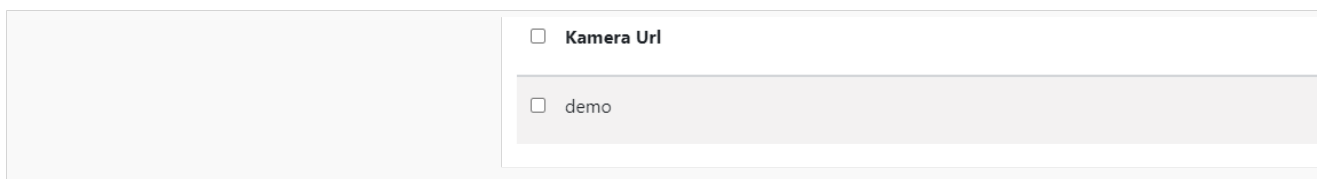


Die Statusverbindung kann auch geprüft werden, wenn man einfach auf den Kameralistenbereich klickt.

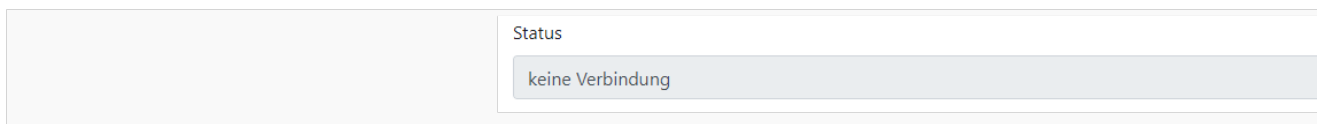

Dieses Feld zeigt den Verbindungsfehler.



MAC-Adresse der Kamera. Dieses Feld wird automatisch von der Anwendung belegt.



Setup Dashboards


Dashboard hinzufügen.

1. Menüpunkt Dashboard auswählen.



2. Den Reiter Dashboards auswählen.

3. Auf **Add/ Hinzufügen** klicken.



4. Den Namen des Bereiches definieren und eingeben.

	Name *
	Test

5. Hier sollte ein eindeutiger Name ohne Leerzeichen angegeben werden, der mit einem Kleinbuchstaben beginnt. Dies ist ein Schlüsselwort. Beispiel: Wenn der Name "Test" definiert worden ist, kann man den Namen "test" verwenden..

	Eindeutiger Name *
	test

6. Hier kann ein visuelles Layout für die Darstellung angegeben werden. Zum Beispiel:

	Vorlage
	Wählen Sie das Vorlage

7. Definition des Hintergrundbildes für das "Basic" Layout. Wenn ein Bild importiert werden soll, kann man es hier hochladen. Weitere Details kan man unter diesem Link finden: [Dateien hochladen](#)

	Hintergrundbild
	background_wanzl.jpg

8. Dieses Feld kann verwendet werden, wenn ein Offset für den Zähler angegeben werden soll (z. B. wenn sich bereits Personen in der Nähe befinden, der Zähler der Kamera jedoch Null ist)..

	Zähler-Offset
	0

9. Auf **Add/ Hinzufügen** klicken, um eine Kamera hinzuzufügen.

	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
--	---

10. Bitte eine Kamera auswählen, die zuvor hinzugefügt wurde. Wenn keine Kamera existiert, bitte auf diesen Link klicken [setup XOVIS cameras](#)

11. Erkennungstyp auswählen.

12. Den Name der Kamera angeben.

	Kamera ▾	Typ erkennen ▾	Name der
	demo ▾	Line ▾	Line 0

13. Angabe der maximalen Personenanzahl für den zu überwachenden Bereich.

	Kapazität *
	10

14. Hier kann der Zeitpunkt für ein Zurücksetzen der Kapazität definiert werden. Wenn mehr als 2 Werte angegeben werden, werden die Zeitpunkte durch ein Semikolon getrennt.

	Zeitplan für das Zurücksetzen des Zählers
	06:00;18:00

Hinzufügen zusätzlicher Sprachen:

15. Eine weitere Sprache wird über den Button **Add/ Hinzufügen** ermöglicht.

	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
--	---

16. Sprachauswahl.

	Sprachen ▾
	English
	Deutsch

17. Intervall in Sekunden zum automatischen Anzeigewechsel.

	Sprach-Timeout(Sec)
	10

18. Speichern.


	<input type="button" value="✓ Speichern"/> <input type="button" value="✗ Abbrechen"/>
--	---

Dashboard Anmeldeinformationen anpassen


1. Um Dashboard-Daten zu ändern, bitte auf den Dashboard-Listenbereich auswählen.

	<input type="checkbox"/> Name
	<input type="checkbox"/> Demo

2. Auf **Edit/ Bearbeiten** klicken.




3. Anpassungen vornehmen und Speichern.




Dashboard entfernen.

1. Dashboard markieren.




2. Auf **Delete/ Löschen** Button klicken.



Setup externe Geräte (z.B. externe Applikationsserver)


Externe Geräte hinzufügen

1. Menüpunkt **Devices/ Geräte** auswählen.



2. **Executable Devices/ Ausführbare Geräte** wählen.

3. Button **Add/ Hinzufügen** klicken.



4. Typ des Protokolls angeben.



5. URL des externen Servers angeben.

	URL-Adresse * udp://192.168.1.10:12345
--	---

6. Speichern.

	<input type="button" value="✓ Speichern"/> <input type="button" value="✗ Abbrechen"/>
--	---

Externe Gerätekonfiguration anpassen

1. Auf den Listenbereich für ausführbare Geräte klicken.

	<input type="checkbox"/> Name
	<input type="checkbox"/> udp://192.168.1.10:12345

2. **Edit/ Bearbeiten** Button auswählen.

	<input type="button" value="✎ Bearbeiten"/> <input type="button" value="🗑 Löschen"/>
--	--


3. Gewünschte Änderungen vornehmen.

4. Speichern.

	<input type="button" value="✓ Speichern"/> <input type="button" value="✗ Abbrechen"/>
--	---

Externe Geräte löschen

1. Gewünschtes Gerät markieren.



2. Achtung! Keine Geräte entfernen, die noch benutzt werden. Auf den Button **Delete/ Löschen** klicken.

	<input type="button" value="➕ Hinzufügen"/> <input type="button" value="🗑 Löschen"/>
--	--

Zusätzliche Feldbezeichnungen

Command Information/ Kommando-Informationen beschreiben Befehle zur Steuerung des Gerätes.

Kommando-Informationen	
FF0100	- Relay 1 OFF command (ASCII encoding)
FF0101	- Relay 1 ON command (ASCII encoding)
FF0200	- Relay 2 OFF command (ASCII encoding)
FF0201	- Relay 2 ON command (ASCII encoding)
FF0300	- Relay 3 OFF command (ASCII encoding)
FF0301	- Relay 3 ON command (ASCII encoding)
FF0400	- Relay 4 OFF command (ASCII encoding)
FF0401	- Relay 4 ON command (ASCII encoding)
FFE000	- All relays OFF command (ASCII encoding)
FFE003	- All relays ON command (ASCII encoding)

Setup Ausgangssignale externer Geräte

Ausgangssignale hinzufügen


1. Menüpunkt **Devices/ Geräte** auswählen.



The screenshot shows a navigation bar with the 'wanzi' logo on the left and a menu on the right. The menu items are 'Zuhause', 'Geräte', 'Dashboard', and 'System'. The 'Geräte' item is highlighted with a red rectangular box.


2. Reiter **Output Signals/ Ausgangssignale** auswählen.

3. Button **Add/ Hinzufügen** auswählen.




The screenshot shows two buttons: a blue button with a plus sign and the text 'Hinzufügen', and a red button with a trash icon and the text 'Löschen'. The 'Hinzufügen' button is highlighted with a red rectangular box.

4. Name des Signals definieren.

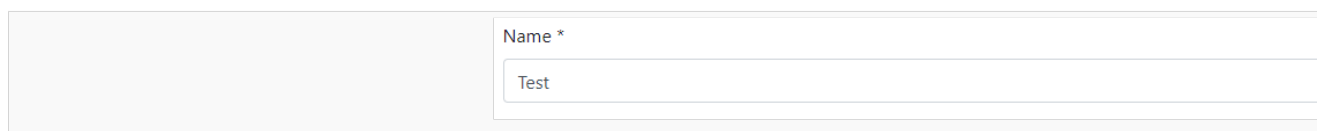

The screenshot shows a form with a label 'Name *' and an input field containing the text 'Test'.

5. Anzuwendender Bereich auswählen.

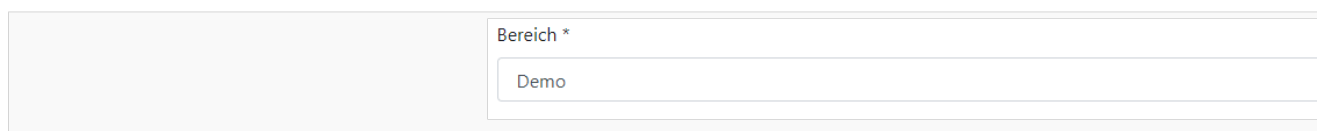

The screenshot shows a form with a label 'Bereich *' and an input field containing the text 'Demo'.

People Counter Dashboard

6. URL angeben.

	Ausführbare Gerät *
	udp://192.168.1.10:12345

7. Zugehöriges Kommando Einschaltbefehl des ausführbaren Gerätes eingeben.

	Hochrangiger Befehl ⓘ
	FF0101

8. Zugehöriges Kommando Ausschaltbefehl des ausführbaren Gerätes eingeben.

	Befehl auf niedriger Ebene ⓘ
	FF0100

9. Impulslänge definieren (Wert=0 Dauerimpuls An/Aus, Wert > 0 bedeutet Impulslänge).

	Impulszeit, ms
	0

10. Dieses Feld ist erforderlich, um den Zustand der Auslösung anzugeben.


	Bedingung *
	capacity <= count

Information Umgebungsvariablen

Informationen zu Variablen	
Variablen	Informationen
capacity	Kapazitäts-Dashboard
availableSeats	Anzahl der verfügbaren Plätze
backgroundImage	Hintergrundbild-URL
peopleNumber	Anzahl der Personen in der Prämisse
offsetCount	Korrektur der Anzahl der Personen in der Prämisse
inCount	Anzahl der eingegebenen Personen
outCount	Anzahl der Ausstiegspersonen

[Schließen](#)


11. Save it.



A screenshot of a form with two buttons at the bottom right: a green button with a checkmark and the text 'Speichern' (Save), and a blue button with an 'X' and the text 'Abbrechen' (Cancel). The 'Speichern' button is highlighted with a red rectangular box.


Ausgangssignale anpassen

1. Listenbereich auswählen.

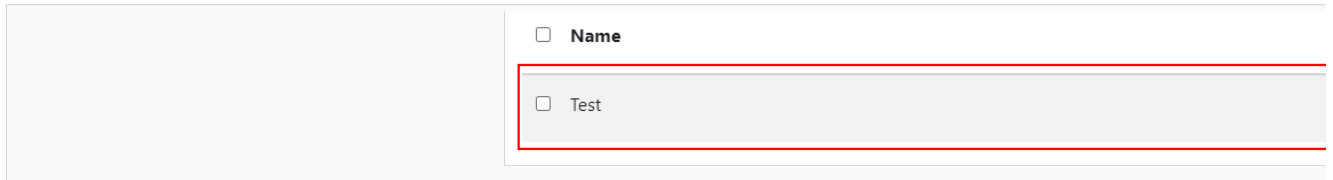

A screenshot of a list with two items: 'Name' and 'Test'. Each item has a small square checkbox to its left. The 'Test' item is highlighted with a red rectangular box.


2. Auf **Edit/ Bearbeiten** Button klicken.



A screenshot of two buttons: a blue button with a pencil icon and the text 'Bearbeiten' (Edit), and a red button with a trash can icon and the text 'Löschen' (Delete). The 'Bearbeiten' button is highlighted with a red rectangular box.

3. Anpassungen vornehmen.


4. Speichern.



A screenshot of a form with two buttons at the bottom right: a green button with a checkmark and the text 'Speichern' (Save), and a blue button with an 'X' and the text 'Abbrechen' (Cancel). The 'Speichern' button is highlighted with a red rectangular box.


Ausgangssignale löschen

1. Ausgangssignal markieren.



A screenshot of a single checkbox with a blue checkmark inside, indicating it is selected.

2. Den **Delete/ Löschen** Button betätigen.



A screenshot of two buttons: a blue button with a plus icon and the text 'Hinzufügen' (Add), and a red button with a trash can icon and the text 'Löschen' (Delete). The 'Löschen' button is highlighted with a red rectangular box.

Dateien hochladen

Dateien hinzufügen.


1. Menüpunkt Dashboard auswählen.



A screenshot of a navigation menu with the 'wanzi' logo on the left and four menu items: 'Zuhause', 'Geräte', 'Dashboard', and 'System'. The 'Dashboard' item is highlighted with a red rectangular box.


2. **Image Assets/ Bild-Assets** Reiter auswählen.

3. Auf den Button **Add/ Hinzufügen** klicken und eine Datei auf dem lokalen Dateisystem auswählen. Nach dem Hochladen erscheint die Datei in der Auswahlliste..



Dateien auf dem Server anzeigen

1. Dateiliste auswählen.

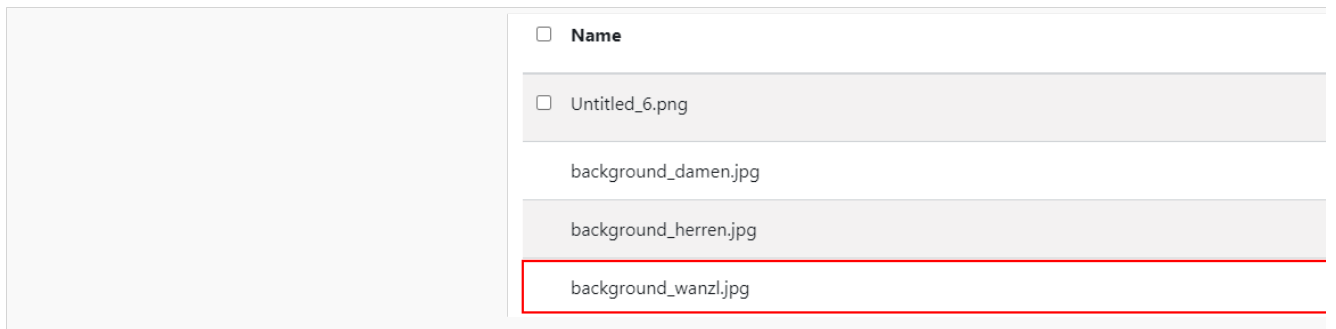


Dateien löschen.


HINWEIS

Achtung! Keine Dateien löschen, die in Benutzung sind.

1. Dateien markieren. Vordefinierte Dateien können nicht gelöscht werden.



2. Den **Delete/ Löschen** Button klicken.



Benutzer

Benutzer hinzufügen


1. Reiter **System** auswählen.




People Counter Dashboard

2. **Users/ Benutzer** auswählen.


3. Button **Add/ Hinzufügen** klicken.

A screenshot of a user management interface. On the right side, there are two buttons: a blue button with a plus sign and the text 'Hinzufügen' (Add), and a red button with a trash can icon and the text 'Löschen' (Delete). The 'Hinzufügen' button is highlighted with a red rectangular box.


4. **Login/ Anmeldung** für den neuen Anwender auswählen

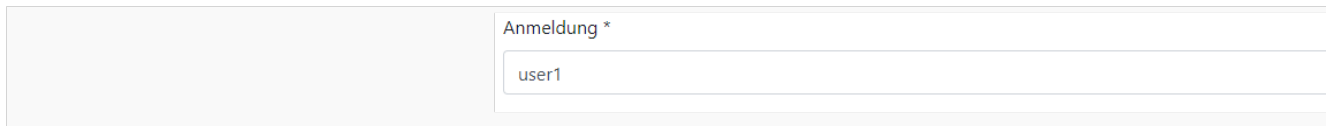A screenshot of a user management interface. On the right side, there is a dropdown menu labeled 'Anmeldung *' (Login *). The selected option is 'user1'.


5. **Password/ Passwort** definieren

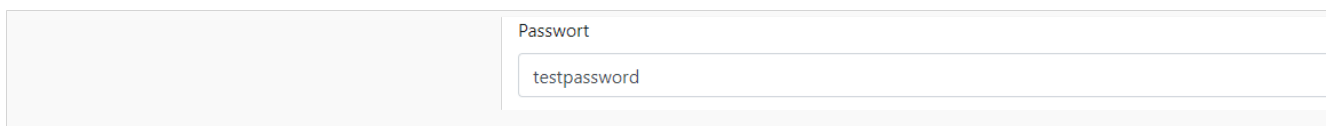A screenshot of a user management interface. On the right side, there is a text input field labeled 'Passwort' (Password) containing the text 'testpassword'.

6. Berechtigungen festlegen. (Administrative Berechtigungen beinhalten Bearbeiten, Erstellen, Löschen und Leseberechtigungen. Standardberechtigungen beinhalten nur Leseberechtigungen.)

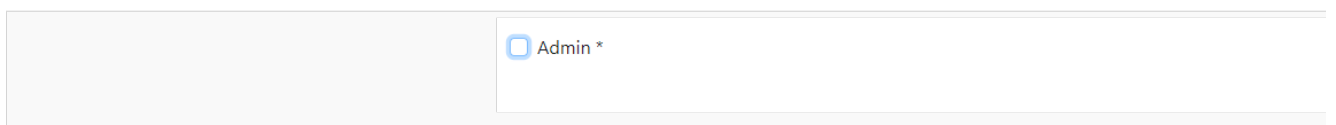
A screenshot of a user management interface. On the right side, there is a dropdown menu labeled 'Admin *' (Admin *). The selected option is 'Admin *'.

7. Auf **Save/ Speichern** klicken, um die Benutzeranlage abzuschließen.


A screenshot of a user management interface. On the right side, there are two buttons: a green button with a checkmark and the text 'Speichern' (Save), and a blue button with an 'X' and the text 'Abbrechen' (Cancel). The 'Speichern' button is highlighted with a red rectangular box.

Benutzerdaten anpassen


1. Benutzer aus der Liste auswählen.

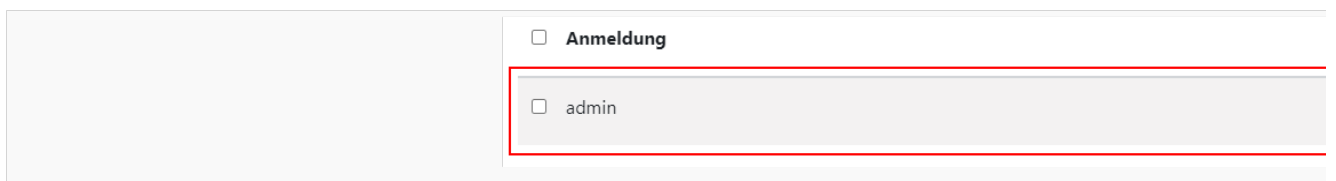A screenshot of a user management interface. On the right side, there is a dropdown menu labeled 'Anmeldung' (Login). The selected option is 'admin'.

2. Auf **Edit/ Bearbeiten** Button klicken.

A screenshot of a user management interface. On the right side, there are two buttons: a blue button with a pencil icon and the text 'Bearbeiten' (Edit), and a red button with a trash can icon and the text 'Löschen' (Delete). The 'Bearbeiten' button is highlighted with a red rectangular box.

3. Anpassungen vornehmen und Speichern.


A screenshot of a user management interface. On the right side, there are two buttons: a green button with a checkmark and the text 'Speichern' (Save), and a blue button with an 'X' and the text 'Abbrechen' (Cancel). The 'Speichern' button is highlighted with a red rectangular box.

Benutzer entfernen


HINWEIS

Achtung! Keine Benutzer entfernen die noch im Einsatz sind.

1. Benutzer markieren. Vordefinierte Benutzer können nicht entfernt werden.



2. Auf Button **Delete/ Löschen** klicken.



Browser Konfiguration anpassen


Browser Konfiguration neu laden.

1. Menüpunkt **System** auswählen.




2. Reiter **Display/ Bildschirm** auswählen.


3. Sichtbarkeit Mauszeiger definieren.




4. URL angeben.

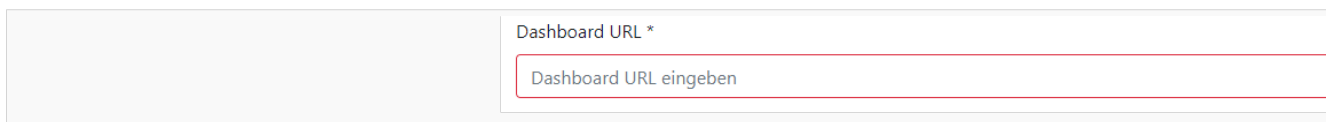

5. Auf **Speichern** Button klicken.

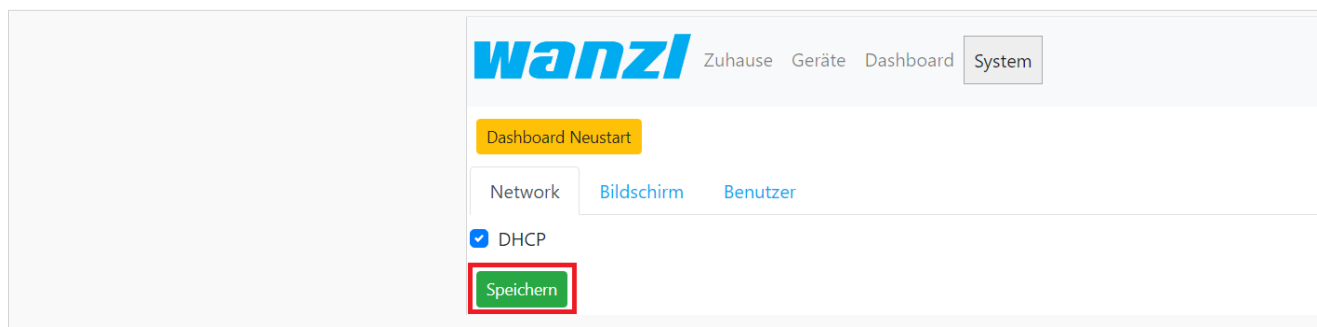

6. Danach auf **Systemneustart** button klicken.

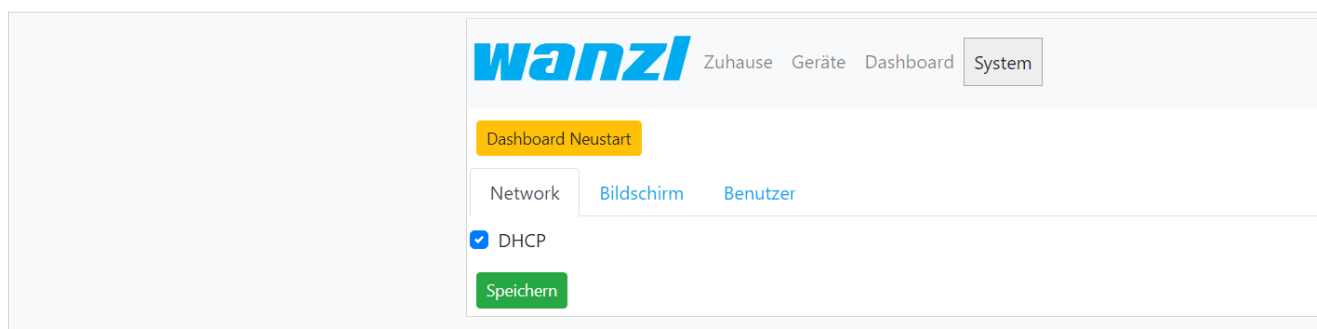

Netzwerk

Netzwerk Setup.

1. Menüpunkt **System** auswählen.




2. Reiter **Netzwerk** auswählen.

Es gibt zwei Konfigurationsarten.

Konfiguration DHCP:

- DHCP auswählen.




A screenshot of a configuration interface showing a single checkbox labeled "DHCP" which is checked with a blue checkmark.

- Button **Speichern** klicken



A screenshot of the WANZI dashboard. The top navigation bar includes "Zuhause", "Geräte", "Dashboard", and "System". Below this is a yellow "Dashboard Neustart" button. A menu shows "Network", "Bildschirm", and "Benutzer". The "DHCP" checkbox is checked. The "Speichern" button is highlighted with a red rectangular box.

- Button **Systemneustart** klicken. Der DHCP-Server wird alle notwendigen Informationen nach dem Neustart liefern.

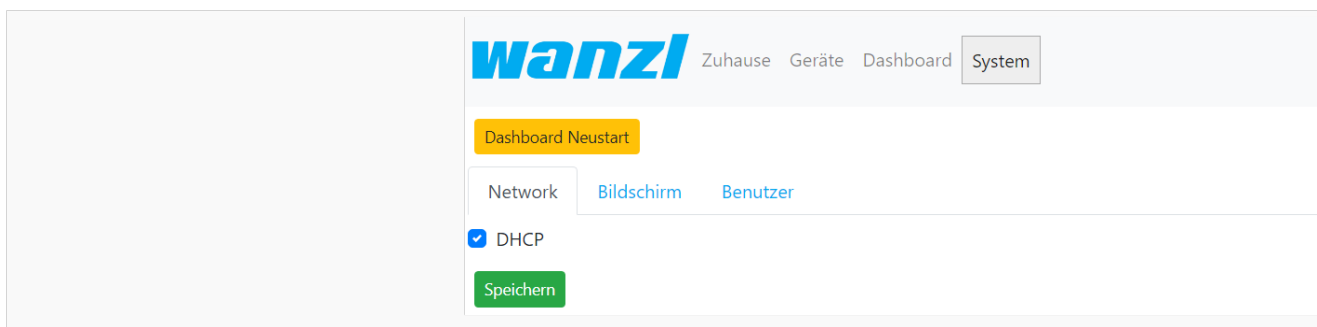

A screenshot of the WANZI dashboard, identical to the previous one, but with the yellow "Dashboard Neustart" button highlighted with a red rectangular box.

Konfiguration Statische IP-Adresse:

- IP Adresse angeben.

	Address *
	192.168.1.66

- Netzmaske angeben.

	Netmask *
	255.255.255.0

- Gateway Adresse angeben.

	Gateway *
	192.168.1.1

- DNS Adresse angeben.

	DNS Server *
	8.8.8.8

- Button **Reload** klicken.

	<input type="button" value="Reload"/>
--	---------------------------------------